

Botec Kabel GmbH

Eckener Straße 3

71706 Markgröningen

Tel./fon: +49 / (0) 7145-80 44 62

Fax/fax: +49 / (0) 7145-80 44 10

E-Mail: info@botec-kabel.de

Datum:

Absender

Firma:

Straße, Nr.:

PLZ + Ort:

Land:

Ansprechpartner:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Bedarf

Menge:

Stück

☐ einmalig

☐ Jahresbedarf >> Lieferlosgröße

___ Stück

Wunschtermin:

Einsatz / Anwendung

Ort: ☐ Innenbereich ☐ Außenbereich

Temperaturbereich: Umgebung min/max. / C°

Dauerbelastung min/max. / C°

kurzzeitig min/max. / C°

Anwendung:

Grundleitung

Aderzahl & Querschnitt:

Aderfarbcode: ☐ sw m. Ziffern ☐ n. DIN VDE0293 (farbig) ☐ n. DIN47100 (farbig) ☐ gn/ge Schutzleiter

Adermaterial: ☐ PVC ☐ TPE ☐ EPR/EPDM ☐ PUR ☐

Mantelmaterial: ☐ PVC ☐ PUR ☐

Mantelfarbe: ☐ schwarz ☐ weiß ☐ grau ☐ orange ☐ gelb ☐

Sonst. Anforderungen: ☐ abgeschirmt ☐ flammwidrig ☐ halogenfrei ☐ ölbeständig ☐ UV beständig ☐ HAR ☐ UL/CSA

Spiralkabel


Block- & Auszugslänge:

L - Nutz/Auszugslänge:

Lo - Wendel/Blocklänge: mm

D - Kabel-Ø: ca. mm

Do - Wendel-Ø: mm

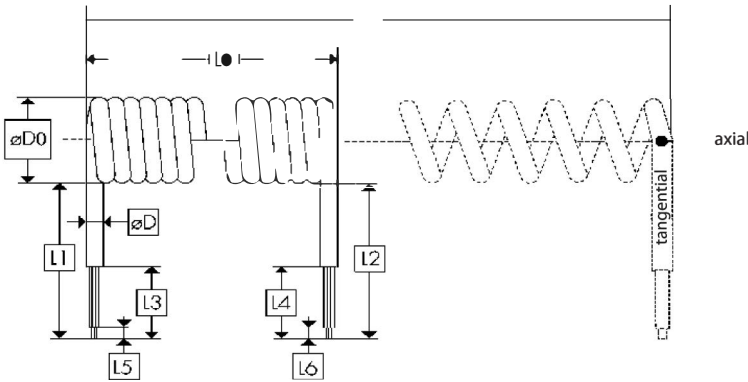

Enden: Seite 1

Abgangsform: ☐ axial ☐ radial/tangential

Länge: L1 mm

Abmantelung: L3 mm

Bearbeitung: L5

Seite 2

☐ axial ☐ radial/tangential (s. Abb.)

L2 mm

L3 mm

L6

Bemerkungen (Konfektion, spezielle Leitungstypen, etc.):

Anlagen